



Detalhe das Placas de Identificação	
-------------------------------------	--




Detalhe das Placas de Sinaliz

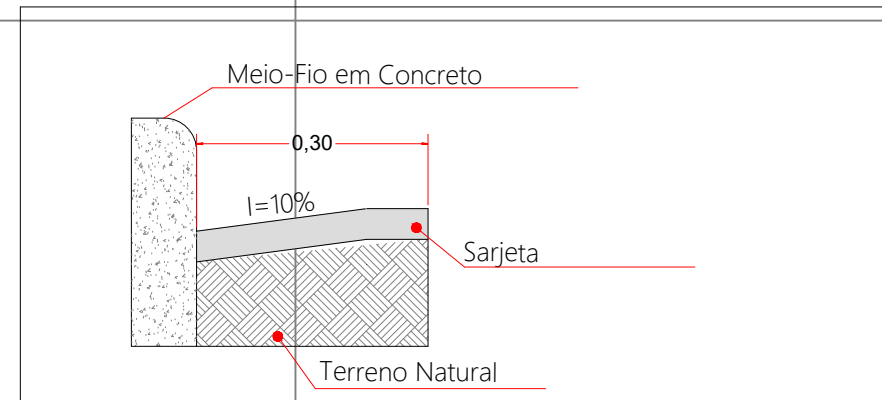


Detalhe da Sargeta

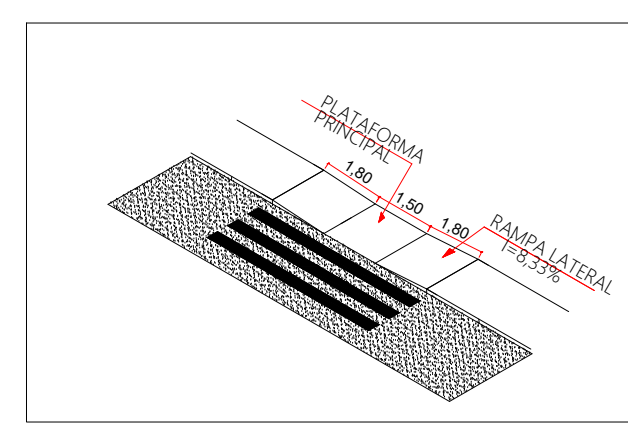

Detalhe da Rampa

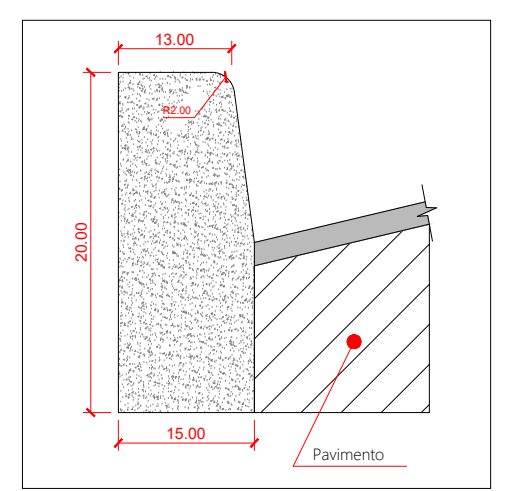

Detalhe do Meio-Fio

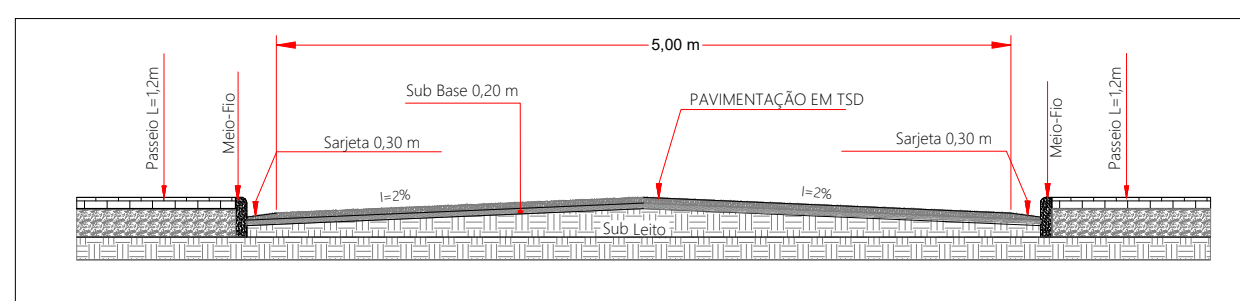

Seção Trans

Rua	Comprimento da rua (m)	Largura da rua + sarjeta (m)	Serviços topográficos (m²)	Pavimento em TSD (m²)	Mão-Tu (m)	Sarjeta (L=30cm)		Rampas		Pavimento (L=1,2m)	Sinalização Vertical (unid.)	Placa de identificação de ruas (unid.)
						Extensão (m)	Área (m²)	Qtd.	Área (m²)	Área (m²)		
RUA FERNANDO PRESÍDIO I	465,96		3.727,68	2.928,80	909,19	909,19	272,76	18,00	110,16	980,87	2,00	2,00
RUA CLERISTON ANDRADE	597,52		4.780,16	2.987,60	1.161,40	1.161,40	348,42	24,00	146,88	1.246,80	2,00	2,00
RUA FERNANDO PRESÍDIO II	686,04		5.115,68	3.209,80	1.250,30	1.250,30	375,09	24,00	146,88	1.353,48	2,00	2,00
RUA PEDRO AMÉRICO	881,96	5,60	4.488,24	3.430,13	1.338,28	1.338,28	408,48	24,00	146,88	1.450,06	2,00	2,00
RUA DOMINGOS LIBERA	730,94	5,60	4.282,94	3.154,70	1.429,30	1.429,30	428,46	24,00	146,88	1.560,96	2,00	2,00
RUA SANTA ISABEL	787,37	5,60	4.296,96	3.936,85	1.504,10	1.504,10	462,30	28,00	173,76	1.677,84	2,00	2,00
RUA GERGINO COELHO	775,98	5,60	4.207,84	3.879,00	1.512,52	1.512,52	453,76	30,00	181,60	1.631,42	2,00	2,00
RUA OLEGÁRIO BASTOS	709,37	5,60	4.674,46	3.546,85	1.373,02	1.373,02	411,20	24,00	146,88	1.500,74	2,00	2,00
RUA JOANA GONÇALVES	126,94	5,60	1.015,52	634,70	242,66	242,66	72,98	8,00	48,96	242,23	1,00	2,00
TRAVESSA CLERISTON ANDRADE	473,38	5,60	3.787,04	2.366,00	890,50	890,50	267,15	12,00	171,36	897,74	2,00	2,00
1A TRAVESSA GERGINO COELHO	194,04	5,60	1.552,32	970,20	365,53	365,53	109,66	12,00	73,44	365,20	2,00	2,00
2A TRAVESSA GERGINO COELHO	159,60	5,60	1.055,32	658,45	241,40	241,40	73,42	8,00	48,96	257,72	2,00	2,00
3A TRAVESSA CLERISTON ANDRADE	597,98	5,60	4.780,34	3.080,00	1.105,91	1.105,91	334,70	24,00	230,82	1.106,66	2,00	2,00
3A TRAVESSA CLERISTON ANDRADE	551,69	5,60	4.480,48	2.750,05	1.015,90	1.015,90	304,77	24,00	208,00	1.011,00	16,00	2,00
TRAVESSA SANTA ISABEL	131,12	5,60	1.038,96	655,60	262,24	262,24	78,67	4,00	24,48	206,21	2,00	2,00
TOTAL:	7.660,30		60.802,40	38.801,50	14.648,12	14.648,12	4.394,44	326,00	1.995,12	15.582,62	77,00	36,00

Date:

Julho/2018

Observações:

 FIG

Ramp

 Fixed C

--	--

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Local:	Sede do Município	Área:	61.662,88 m ²
--------	-------------------	-------	--------------------------

0000 00 Município	01.002,00 m
Município:	Perímetro:

Born Jesus da Lapa	7.707,86 m
--------------------	------------

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa	Escala:	1/1000
---------------	---	---------	--------

Responsável Técnico	Ass. do proprietário:	Des. AutoCAD:
---------------------	-----------------------	---------------